

SYSTEM EVERWOOD



ogrodzeniaplastikowe.pl

SYSTEM EVERWOOD

System Everwood oferuje deski z PCV, pełne w środku, docinane na zamówioną przez klienta długość (nawet 5mb).

Profile Everwood można czyścić **ogólnodostępnymi** środkami myjącymi z wyłączeniem środków zawierających substancje ściernie, rozpuszczalników, kwasów, zasad.

Profile posiadają **pełną odporność** na wodę morską i czynniki atmosferyczne: śnieg, deszcz oraz na temperatury dodatnie i ujemne w strefie klimatu umiarkowanego.

Dzięki technologii barwienia profili w **całej ich masie** stabilizacja koloru jest równomierna na **całej powierzchni** bez miejscowych wykwitów



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Higroskopijność	Mniej niż 2%
Współczynnik rozszerzalności	Podobne do miękkiego drewna drzew iglastych
Gęstość	Od 0,6 g/cm ³ do 0,9 g/cm ³ (drewno miękkie-drewno twarde)
Odporność na insekty i grzyby	pełna
Palność	Trudno palny
Odporność na działanie	Materiał nie butwieje (nie gnije), kolor stabilny w warunkach
Giętkość	Porównywalna z drewnem
Opór cieplny	16,5 W/m ² K, 0,06 m ² K/W
Izolacja	Materiał wykazuje doskonałe zdolności izolacji cieplnej i dźwiękowej
Temperatura mięknięcia/zeszk	70 °C / 97 °C
Ciężar właściwy	Może być zróżnicowany w zależności od procesu
Tolerancja wymiarów	+/-1,5 mm



PROFILE EVERWOOD - GWARANCJA

Profile objęte są 5 - letnią gwarancją na:

- Działanie grzybów, pleśni
- Rozwarstwiania materiału,
- Gnicie
- Wchłanianie wody



ogrodzeniaplastikowe.pl

PARAMETRY TECHNICZNE PROFILI EVERWOOD

Właściwości	Stwierdzona wartość	Wymagana wartość
Stołość wymiarów	0,17%	Max. 1 %
Wytrzymałość na uderzenia	8,5 k/m²	Min. 3,5 k/m²
Wytrzymałość na zginanie	63,8 MPa	Min. 30 MPa
Wytrzymałość na nasiąkanie	0,17%	Max. 0,5 %



OGÓLNE ZASADY MONTAŻU PROFILI EVERWOOD

Zalecane profile na sztachety w mm:

-na płot

do wysokości 80cm- 70x15, 70x20, 100x20

do wysokości 160cm- 70x20, 100x40

Zalecany profil poprzeczki w mm:

-dla ogrodzenia ozdobnego

długość przęśła do 1m- 75x40


długość przęśła 1,8m- 75x40



MOCOWANIE PRZĘŚLA DO SŁUPKA

Przy różnicy temperatur od -20 C do 40 C rozszerzalność cieplna EVERWOOD wynosi około 4 mm / 1 mb. Dlatego należy przestrzegać poniższej zasady montażu.

Otwory w poprzeczkach lub kątownikach mocujących muszą być owalne celem kompensacji rozszerzalności liniowej profilu.

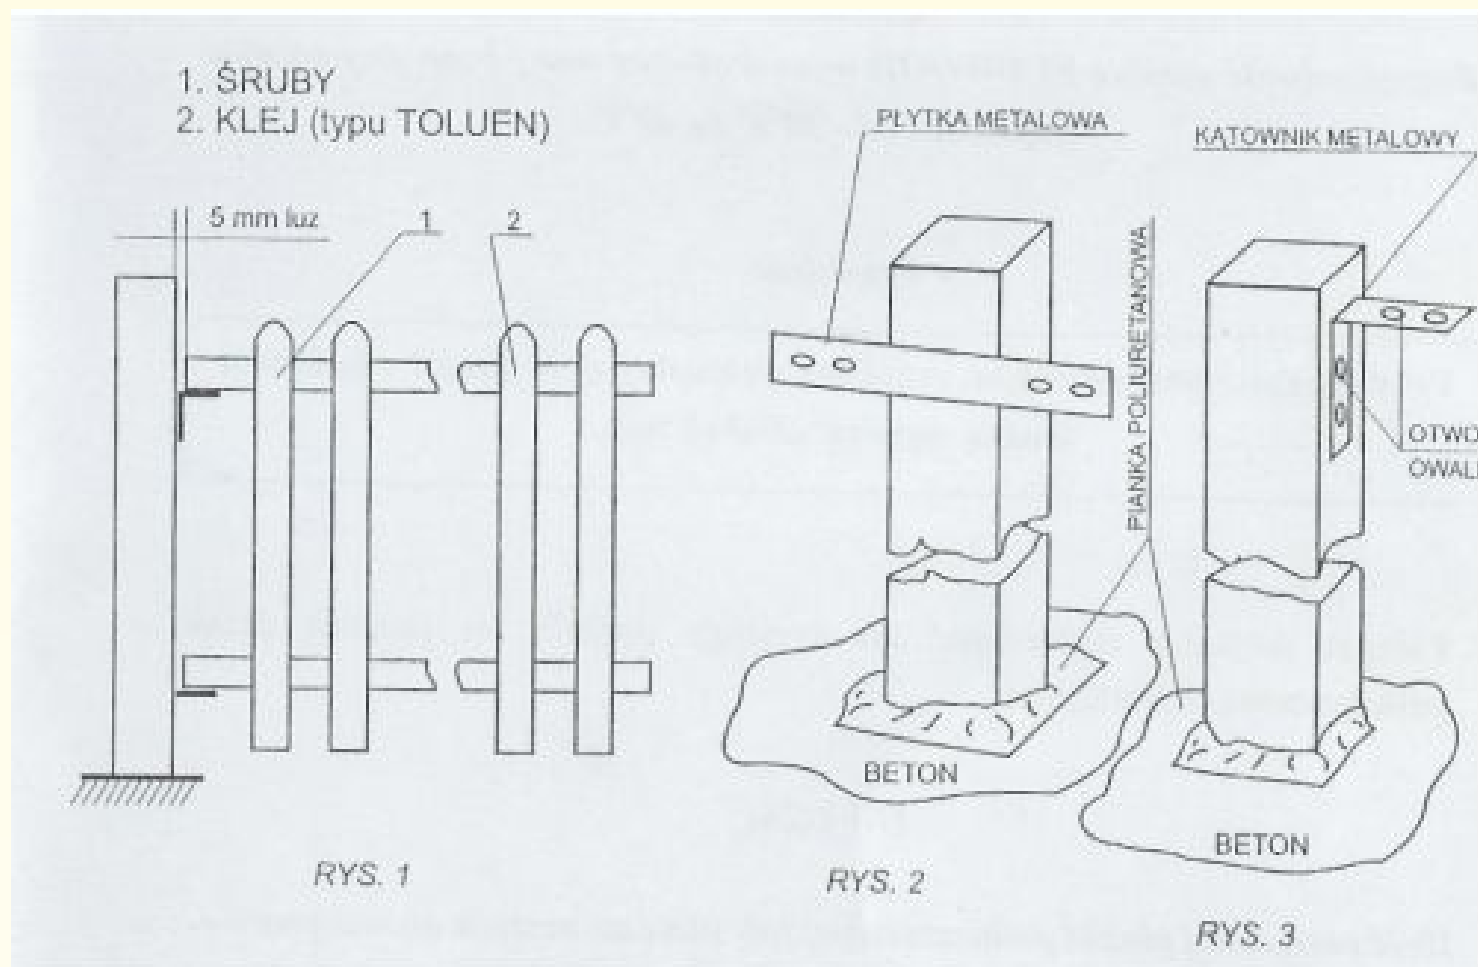


UWAGA!


PRZY MONTAŻU SŁUPKA W BETONIE LUB MURZE NALEŻY STOSOWAĆ PIANKĘ POLIURETANOWĄ CELEM KOMPENSACJI ROZSZERZALNOŚCI MATERIAŁÓW!

KOLORY PROFILI EVERWOOD


DĄB

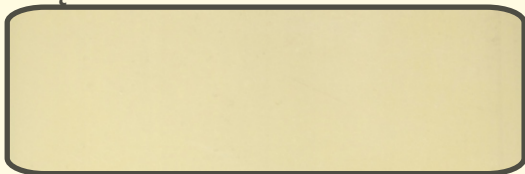

SOSNA

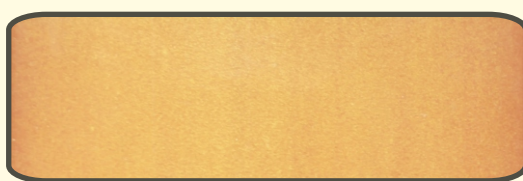

CIEMNA SOSNA

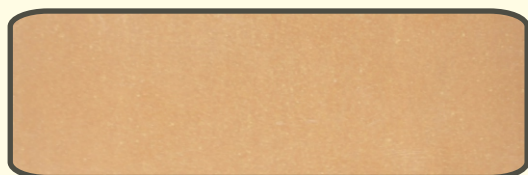

ZŁOTY DĄB




TEAK




MACHOŃ



BRAZ

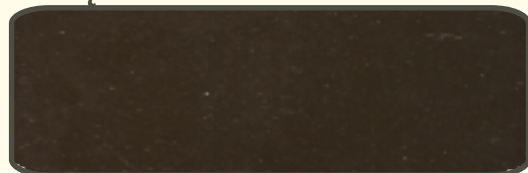

ZIELEŃ

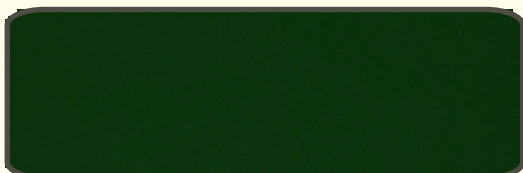

BIEL






SZARY




Profile w kolorze białym są o 10% droższe od pozostałych profili w kolorach z powyższej palety.

Istnieje także możliwość zamówienia dowolnego koloru z palety RAL (minimalna wielkość zamówienia wynosi wówczas 500mb). Kolory spoza podstawowej palety wyceniane są indywidualnie.

CENNIK SYSTEMU EVERWOOD

Wzór	Wymiary w mm (szerokość x grubość)	Cena netto za 1mb profilu	Cena brutto za 1mb profilu
	ANTYPOŚLIZGOWY		
	50x26	20,20 zł	24,85 zł
	70x20	21,75 zł	26,75 zł
	100x20	30,15 zł	37,08 zł
	PORĘCZOWY		
	60x32	32,10 zł	39,48 zł
	ŁAWKOWY ZAOKRĄGLONY		
	150x40	93,15 zł	114,57 zł
	120x37	69,00 zł	84,87 zł
	100x40	62,10 zł	76,38 zł
	70x40	41,60 zł	51,17 zł
	ŁAWKOWY PROSTOKĄTNY		
	120x20	37,30 zł	45,88 zł
	75x40	46,60 zł	57,32 zł
	44x22	15,05 zł	18,51 zł
	OGRODZENIOWY		
	150x20	46,60 zł	57,32 zł
	150x15	34,95 zł	42,99 zł
	120x15	27,95 zł	34,38 zł
	100x20	31,05 zł	38,19 zł
	100x15	23,30 zł	28,66 zł
	100x10	16,80 zł	20,66 zł
	70x30	32,60 zł	40,10 zł
	70x20	21,75 zł	26,75 zł
	70x15	17,27 zł	21,24 zł
POZOSTAŁE PROFILE			
	75x15	17,50 zł	21,53 zł
	50x50	37,15 zł	45,69 zł
	50x7	5,90 zł	7,26 zł
	40x40	24,85 zł	30,57 zł

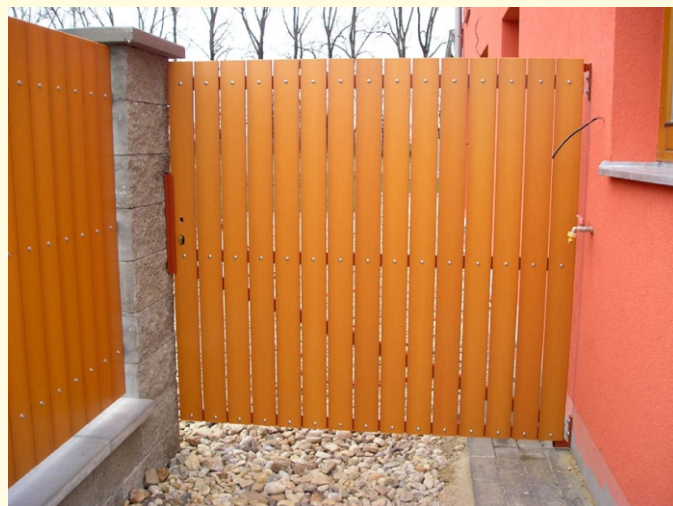

ogrodzeniaplastikowe.pl


AKTE sp. z o.o.

ul. Morasko 17
61-680 Poznań

biuro@ogrodzeniaplastikowe.pl
www.facebook.com/OgrodzeniaPlastikowe

801 000 784
(61) 665 06 06
784 377 784

Dystrybutor:

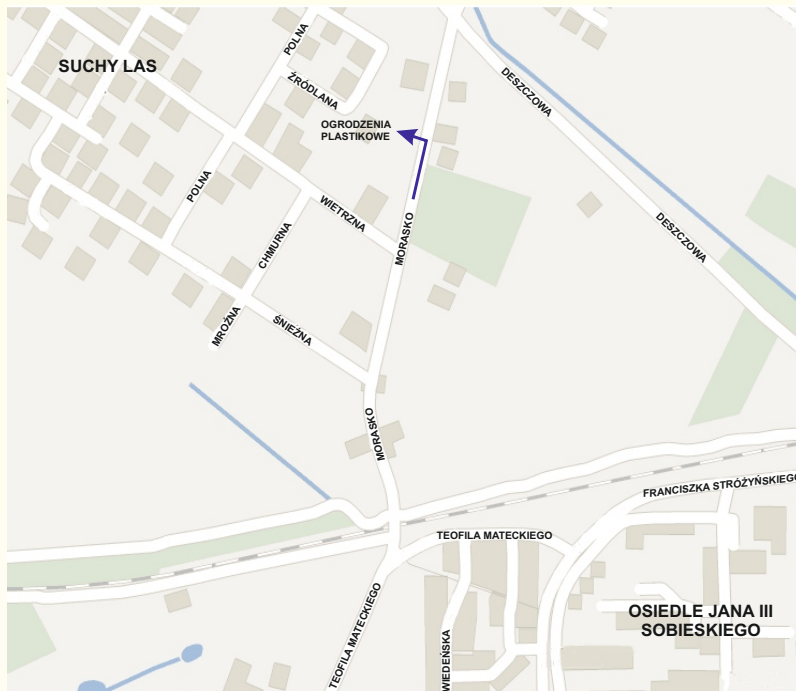

ogrodzeniaplastikowe.pl