

SYSTEM EVERWOOD



ogrodzeniaplastikowe.pl

SYSTEM EVERWOOD

System Everwood oferuje deski z PCV, pełne w środku, docinane na zamówioną przez klienta długość (nawet 5mb).

Profile Everwood można czyścić **ogólnodostępnymi** środkami myjącymi z wyłączeniem środków zawierających substancje ściernie, rozpuszczalników, kwasów, zasad.

Profile posiadają **pełną odporność** na wodę morską i czynniki atmosferyczne: śnieg, deszcz oraz na temperatury dodatnie i ujemne w strefie klimatu umiarkowanego.

Dzięki technologii barwienia profili w **całej ich masie** stabilizacja koloru jest równomierna na **całej powierzchni** bez miejscowych wykwitów



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Higroskopijność	Mniej niż 2%
Współczynnik rozszerzalności	Podobne do miękkiego drewna drzew iglastych
Gęstość	Od 0,6 g/cm ³ do 0,9 g/cm ³ (drewno miękkie-drewno twarde)
Odporność na insekty i grzyby	pełna
Palność	Trudno palny
Odporność na działanie	Materiał nie butwieje (nie gnije), kolor stabilny w warunkach
Giętkość	Porównywalna z drewnem
Opór cieplny	16,5 W/m ² K, 0,06 m ² K/W
Izolacja	Materiał wykazuje doskonałe zdolności izolacji cieplnej i dźwiękowej
Temperatura mięknięcia/zeszk	70 °C / 97 °C
Ciężar właściwy	Może być zróżnicowany w zależności od procesu
Tolerancja wymiarów	+/-1,5 mm



PROFILE EVERWOOD - GWARANCJA

Profile objęte są 5 - letnią gwarancją na:

- Działanie grzybów, pleśni
- Rozwarstwiania materiału,
- Gnicie
- Wchłanianie wody



ogrodzeniaplastikowe.pl

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU PROFILI EVERWOOD

Zalecane profile na sztachety w mm:

-na płot

do wysokości 80cm- 70x15, 70x20, 100x20

do wysokości 160cm- 70x20, 100x40

Zalecany profil poprzeczki w mm:

-dla ogrodzenia ozdobnego

długość przęśła do 1m- 75x40

długość przęśła 1,8m- 75x40



PARAMETRY TECHNICZNE PROFILI EVERWOOD


Właściwości	Stwierdzona wartość	Wymagana wartość
Stalność wymiarów	0,17%	Max. 1 %
Wytrzymałość na uderzenia	8,5 k/m²	Min. 3,5 k/m²
Wytrzymałość na zginanie	63,8 MPa	Min. 30 MPa
Wytrzymałość na nasiąkanie	0,17%	Max. 0,5 %



MOCOWANIE PRZĘŚŁA DO SŁUPKA

Przy różnicy temperatur od -20 C do 40 C rozszerzalność cieplna EVERWOOD wynosi około 4 mm / 1 mb. Dlatego należy przestrzegać poniższej zasady montażu.

Otwory w poprzeczkach lub kątownikach mocujących muszą być owalne celem kompensacji rozszerzalności liniowej profilu.

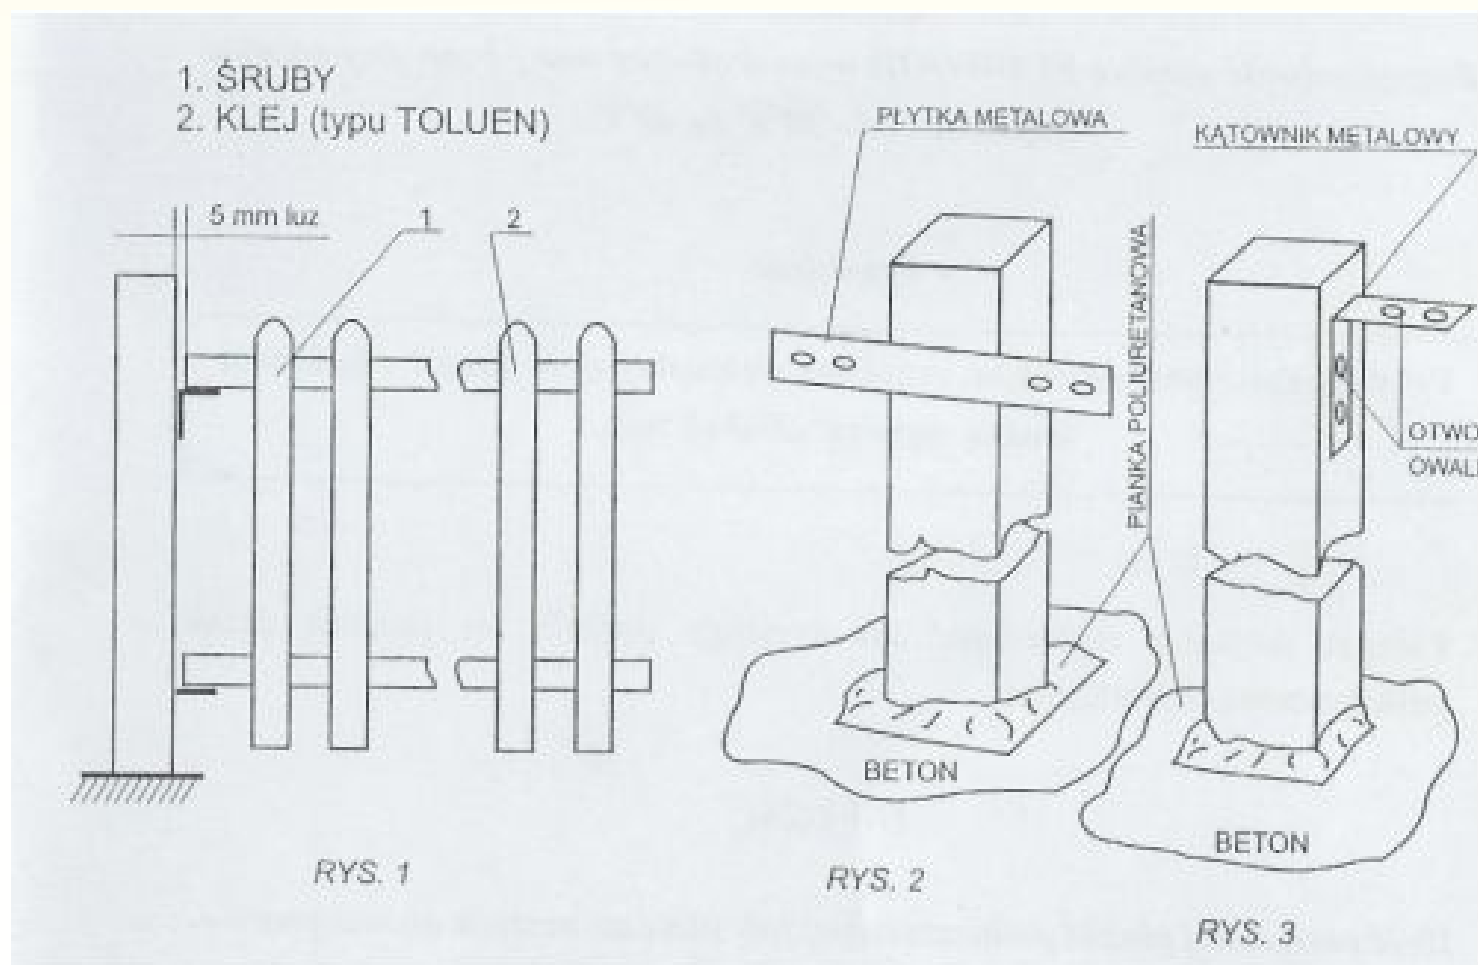

UWAGA!


PRZY MONTAŻU SŁUPKA W BETONIE LUB MURZE NALEŻY STOSOWAĆ PIANKĘ POLIURETANOWĄ CELEM KOMPENSACJI ROZSZERZALNOŚCI MATERIAŁÓW!

KOLORY PROFILI EVERWOOD


DĄB



SOSNA

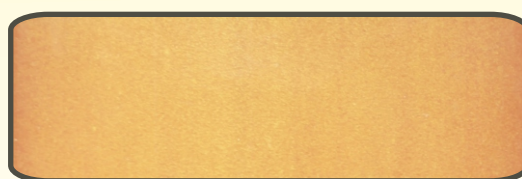

CIEMNA SOSNA

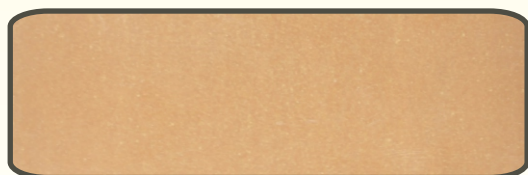

ZŁOTY DĄB




TEAK



MACHOŃ




BRAZ

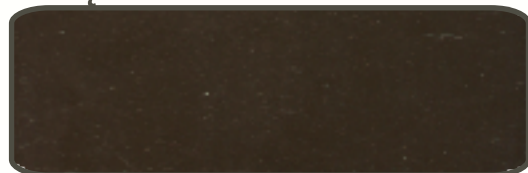

ZIELEŃ



BIEL

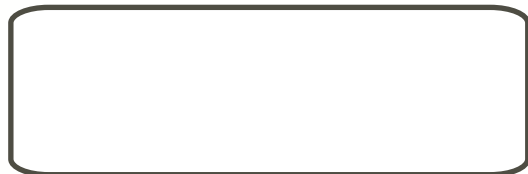




SZARY




Profile w kolorze białym są o 10% droższe od pozostałych profili w kolorach z powyższej palety.

Istnieje także możliwość zamówienia dowolnego koloru z palety RAL (minimalna wielkość zamówienia wynosi wówczas 500mb). Kolory spoza podstawowej palety wyceniane są indywidualnie.

CENNIK SYSTEMU EVERWOOD

Wzór	Wymiary w mm (szerokość x grubość)	Cena netto za 1mb profilu	Cena brutto za 1mb profilu
	ANTYPOŚLIZGOWY		
	50x26	25,60 zł	31,49 zł
	70x20	29,00 zł	35,67 zł
	PORE CZOWY		
	60x32	59,50 zł	73,19 zł
	ŁAWKOWY ZAOKRĄGLONY		
	150x40	125,00 zł	153,75 zł
	120x37	95,00 zł	116,85 zł
	100x40	75,00 zł	92,25 zł
	70x40	53,00 zł	65,19 zł
	ŁAWKOWY PROSTOKĄTNY		
	120x20	41,50 zł	51,05 zł
	75x40	56,50 zł	69,50 zł
	44x22	19,00 zł	23,37 zł
	OGRODZENIOWY		
	150x20	56,50 zł	69,50 zł
	150x15	42,50 zł	52,28 zł
	120x15	33,50 zł	41,21 zł
	100x20	37,50 zł	46,13 zł
	100x15	28,50 zł	35,06 zł
	100x10	20,50 zł	25,22 zł
	70x30	39,50 zł	48,59 zł
	70x20	28,00 zł	34,44 zł
	70x15	21,00 zł	25,83 zł
POZOSTAŁE PROFILE			
	75x15	20,50 zł	25,22 zł
	50x50	47,00 zł	57,81 zł
	50x7	10,00 zł	12,30zł
	40x40	30,00 zł	36,90 zł

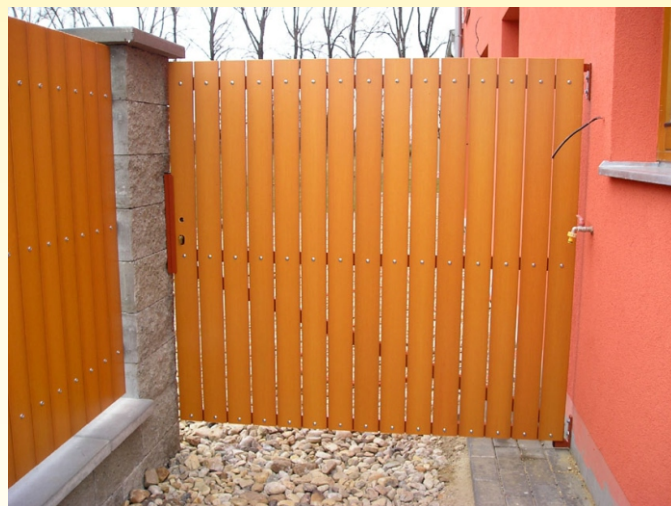

ogrodzeniaplastikowe.pl


AKTE sp. z o.o.

ul. Morasko 17
61-680 Poznań

biuro@ogrodzeniaplastikowe.pl
www.facebook.com/OgrodzeniaPlastikowe

801 000 784
(61) 665 06 06
784 377 784

Dystrybutor:

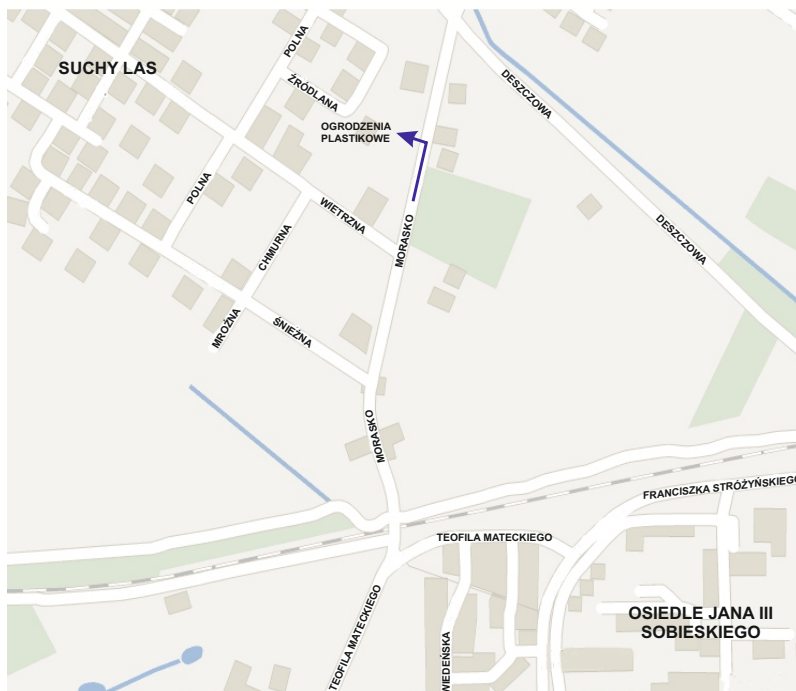

ogrodzeniaplastikowe.pl