

SYSTEM EVERWOOD



***ogrodzeniaplastikowe*.pl**

SYSTEM EVERWOOD

System Everwood oferuje deski z PCV, pełne w środku, docinane na zamówioną przez klienta długość (nawet 5mb).

Profile Everwood można czyścić ogólnodostępnymi środkami myjącymi z wyłączeniem środków zawierających substancje ściernie, rozpuszczalników, kwasów, zasad.

Profile posiadają **pełną odporność** na wodę morską i czynniki atmosferyczne: śnieg, deszcz oraz na temperatury dodatnie i ujemne w strefie klimatu umiarkowanego.

Dzięki technologii **barwienia profili w całej ich masie** stabilizacja koloru jest równomierna na całej powierzchni bez miejscowych wykwitów.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Higroskopijność	Mniej niż 2%
Współczynnik rozszerzalności	Podobne do miękkiego drewna drzew iglastych
Gęstość	Od 0,6 g/cm ³ do 0,9 g/cm ³ (drewno miękkie-drewno twarde)
Odporność na insekty i grzyby	Pełna
Palność	Trudno palny
Odporność na działanie	Materiał nie butwieje (nie gnije), kolor stabilny w warunkach
Giętkość	Porównywalna z drewnem
Opór cieplny	16,5 W/mK, 0,06 mK/W
Izolacja	Materiał wykazuje doskonałe zdolności izolacji cieplnej i dźwiękowej
Temperatura mięknięcia/zeszk	70 °C / 97 °C
Ciężar właściwy	Może być zróżnicowany w zależności od procesu
Tolerancja wymiarów	+/-1,5 mm



PROFILE EVERWOOD - GWARANCJA

Profile objęte są 5 - letnią gwarancją na:

- Działanie grzybów, pleśni ,
- Rozwarstwiania materiału,
- Gnucie,
- Wchłanianie wody.



***ogrodzeniaplastikowe*.pl**

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU PROFILI EVERWOOD

Zalecane profile na sztachety w mm:

-na płot:

do wysokości 80cm- 70x15, 70x20, 100x20

do wysokości 160cm- 70x20, 100x40

Zalecany profil poprzeczki w mm:

-dla ogrodzenia ozdobnego:

długość przęsa do 1m- 75x40

długość przęsa 1,8m- 75x40



ogrodzeniaplastikowe.pl

PARAMETRY TECHNICZNE PROFILI EVERWOOD


Właściwości	Stwierdzona wartość	Wymagana wartość
Stalność wymiarów	0,17%	Max. 1 %
Wytrzymałość na uderzenia	8,5 k/m ²	Min. 3,5 k/m ²
Wytrzymałość na zginanie	63,8 MPa	Min. 30 MPa
Wytrzymałość na nasiąkanie	0,17%	Max. 0,5 %



MOCOWANIE PRZĘSŁA DO SŁUPKA

Przy różnicy temperatur od -20 C do 40 C rozszerzalność cieplna EVERWOOD wynosi około 4 mm / 1 mb. Dlatego należy przestrzegać poniższej zasady montażu.

Otwory w poprzeczkach lub kątownikach mocujących muszą być owalne celem kompensacji rozszerzalności liniowej profilu.

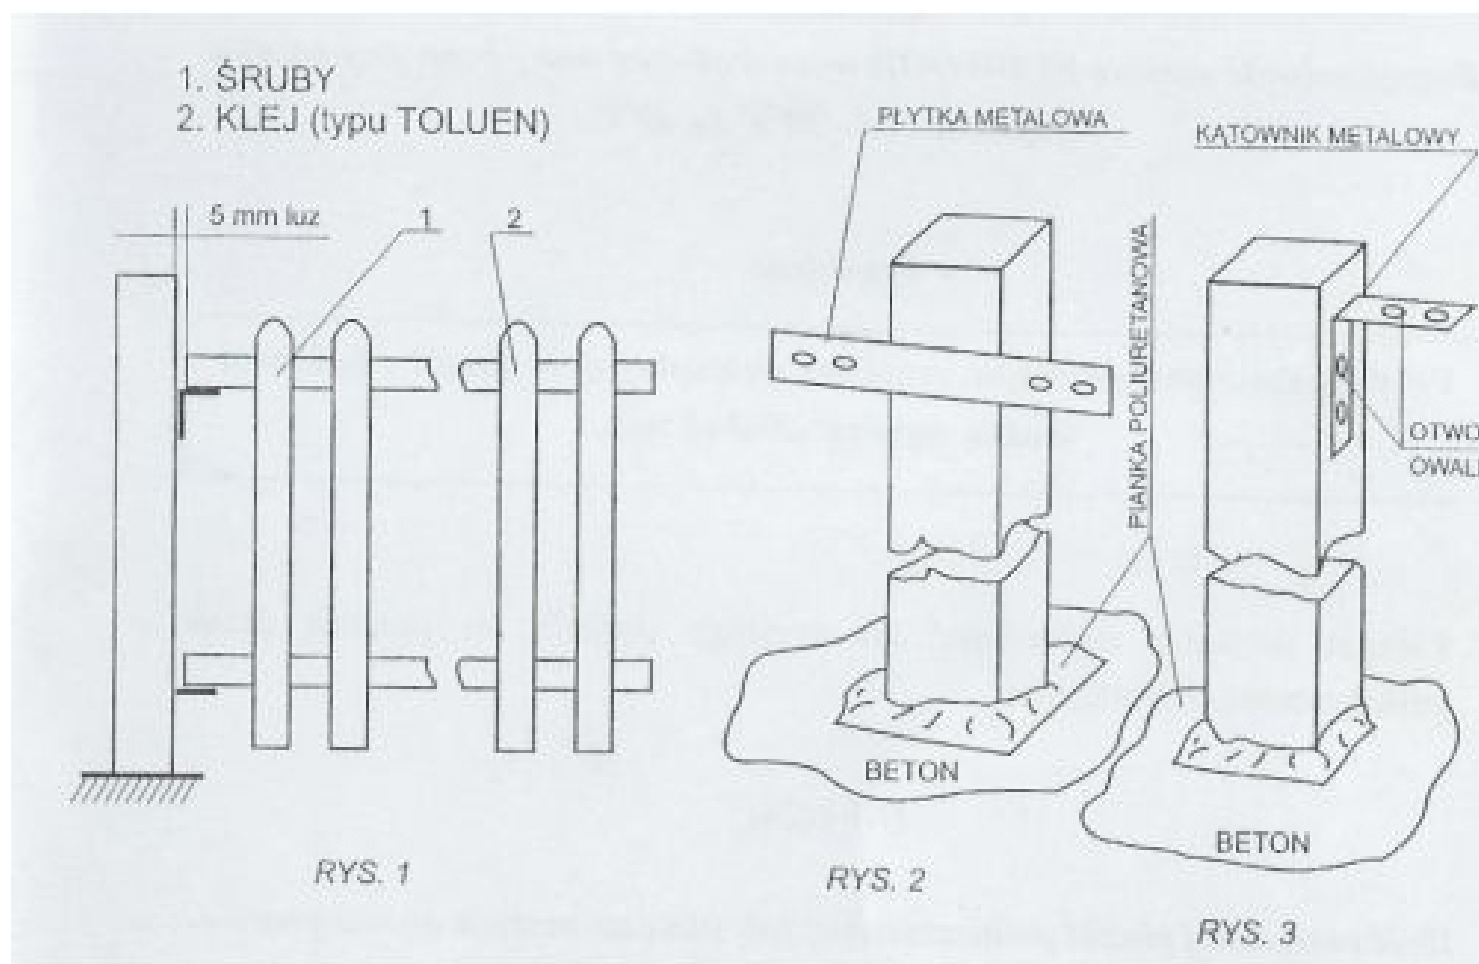


UWAGA!


PRZY MONTAŻU SŁUPKA W BETONIE LUB MURZE NALEŻY STOSOWAĆ PIANKĘ POLIURETANOWĄ CELEM KOMPENSACJI ROZSZERZALNOŚCI MATERIAŁÓW!

KOLORY PROFILI EVERWOOD


DAB

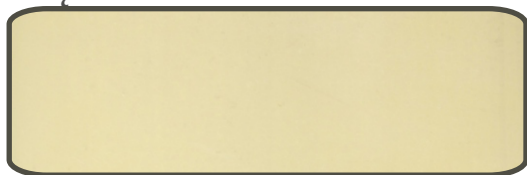

SOSNA

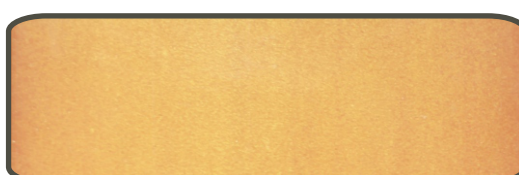


CIEMNA SOSNA

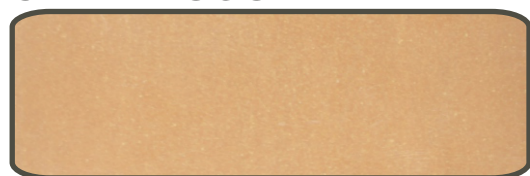

ZŁOTY DĄB



TEAK

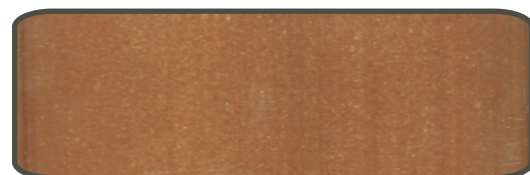

MACHOŃ



BRAZ



ZIELEŃ












SZARY




Istnieje także możliwość zamówienia dowolnego koloru z palety RAL (minimalna wielkość zamówienia wynosi wówczas 500mb). Kolory spoza podstawowej palety wyceniane są indywidualnie.

ogrodzeniaplastikowe.pl

CENNIK SYSTEMU EVERWOOD

Wzór	Wymiary w mm	Netto	Brutto
	ANTYPOŚLIZGOWY		
	50X26	93,70 zł	115,25 zł
	PORE CZOWY		
	60X32	83,00 zł	102,09 zł
	ŁAWKOWY ZAOKRĄGLONY		
	44x22	54,55 zł	67,10 zł
	ŁAWKOWY PROSTOKĄTNY		
	120x37	133,14 zł	163,76 zł
	100x20	95,25 zł	117,22 zł
	100x25	101,25 zł	124,54 zł
	100x40	117,22 zł	144,18 zł
	70x40	84,65 zł	104,12 zł
	120x20	107,50 zł	132,23 zł
	120x25	121,94 zł	149,99 zł
	75x40	86,71 zł	106,65 zł
	150x40	174,82 zł	215,03 zł
	OGRODZENIOWY		
	150X20	123,45 zł	151,84 zł
	150x15	108,12 zł	132,99 zł
	120x15	91,98 zł	113,14 zł
	100x15	89,46 zł	110,04 zł
	100x10	82,46 zł	101,43 zł
	90x30	109,05 zł	134,13 zł
	90x20	89,14 zł	109,64 zł
	90x15	81,26 zł	99,95 zł
	90x10	69,96 zł	86,05 zł
	80x25	56,19 zł	69,11 zł
	70x30	76,20 zł	93,73 zł
	70x25	71,57 zł	88,03 zł
	70x20	68,15 zł	83,82 zł
	65x40	73,30 zł	90,16 zł
	50x50	95,20 zł	117,51 zł
	POZOSTAŁE PROFILE		
		75x15	62,70 zł
	40x40	75,00 zł	92,25 zł
	20x30	37,60 zł	46,25 zł
	20x12	21,32 zł	26,22 zł
	20x10	18,08 zł	22,24 zł
	10x8	8,92 zł	10,97 zł
	10x6	8,43 zł	10,37 zł

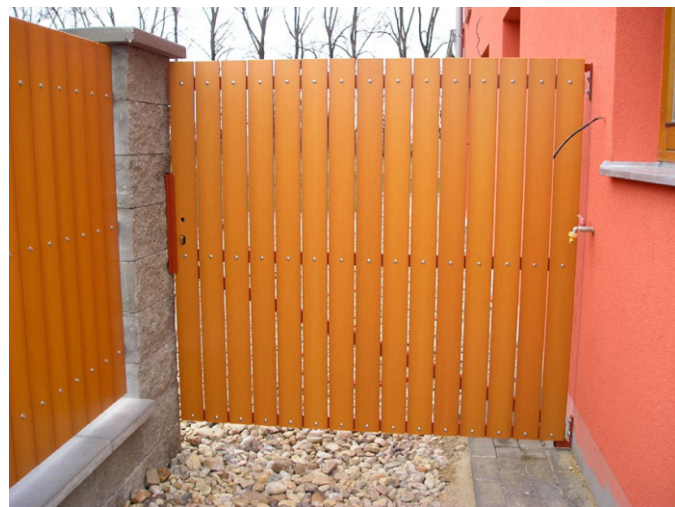

ogrodzeniaplastikowe.pl


AKTE sp. z o.o.

ul. Morasko 17
61-680 Poznan

biuro@ogrodzeniaplastikowe.pl

(61) 665 06 06
784 377 784

Dystrybutor:

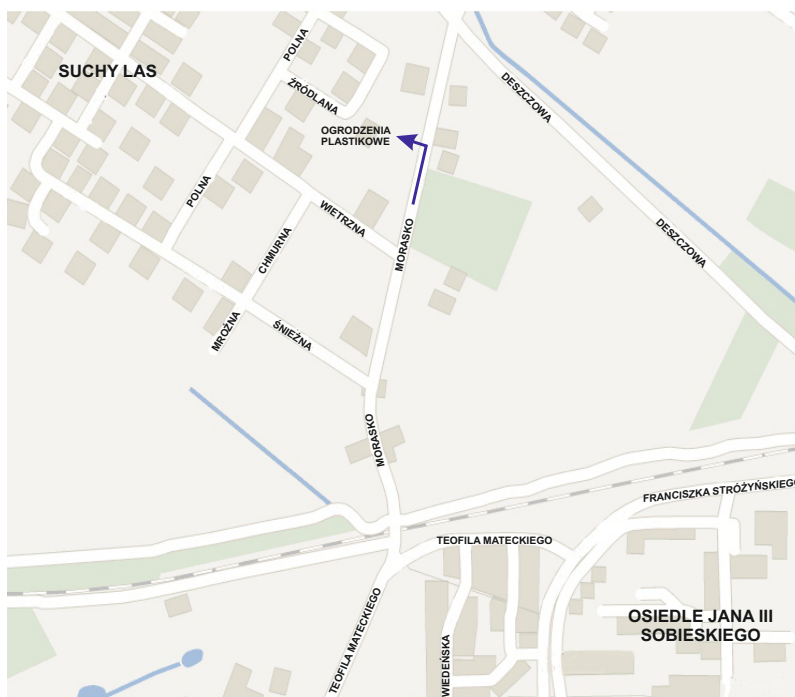

ogrodzeniaplastikowe.pl